





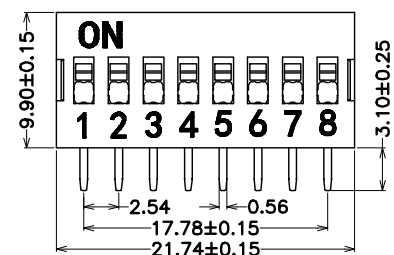


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2019/08/08	OUYZQ	YZG
A2	尺寸2.9±0.2改为3.1±0.25	2020/9/20	OUYZQ	YZG



SCHEMATIC(TYP.)



四，包装资料：
 以上产品皆以IC管形式包装。
 All DIP Switches are shipped in standar IC tube.
 DA-08P 包装资料

系列	开关位数	每管数量	每小箱数量
SERIES	NO.of POS	PER TUBE	PER BOX
DA	08	21pcs	1260pcs

- 一，材质说明：**
- ①拨柄:PBT UL 94V-0 白色
 - ②外壳:PBT UL 94V-0 红色/蓝色/黑色
 - ③内芯:PBT UL 94V-0 黑色
 - ④底部密封:环氧树脂
 - ⑤端子触点:磷青铜, 镀金
- 二，性能说明：**
- 额定电流
常开关状态下..... 25mA, 24VDC
不常开关状态下..... 100mA, 50VDC
 - 接触电阻
初始值..... 50mΩ Max
测试后..... 100mΩ Max
 - 绝缘电阻..... 100MΩ Min at 500VAC
 - 耐压..... 500VAC/1 minute
 - 拨动力..... 1000g Max
 - 拨动行程..... 1.9mm
 - 机械寿命..... 5000 cycles
 - 电气寿命..... 3000 cycles
 - 使用温度..... -40℃~+85℃
 - 储存温度..... -40℃~+85℃

五，产品订购

DA-08P-XX-XXXX

- 客户其他要求
- : 常规默认 C: 带固定盖
- 颜色: R-红色, B-蓝色, K-黑色
- 位数: 01P~12P
- 产品系列: DS-平拨开关, DP-侧拨开关, DA-平拨弯脚

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.5	X'.	±5'
.X	±0.3	.X'	±3'
.XX	±0.1	.XX'	±1'
绘图类型	AUTO CAD		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号	MQM200008		

投影法		品名	DA-08P-R/B/K
单位	mm	产品系列	DA系列
		宁波迈科思电子科技有限公司 NINGBO MAX ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD	