

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2019/09/08	OUTZQ	YZG


Poles	01P	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	12P
Dim P	--	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	20.86	27.94
Dim L	3.34	5.88	8.42	10.96	13.50	16.04	18.58	21.12	23.66	26.20	31.28

一、材质说明:

- ① 拨柄: 耐高温工程塑料 UL94V-0 白色
- ② 上盖: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ③ 底座: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ④ 端子: 磷青铜, 镀金
- ⑤ 触点弹片: 磷青铜, 镀金

二、性能说明:

- 额定电流  
常开开关状态下..... 25mA, 24VDC  
不常开开关状态下..... 100mA, 50VDC
- 接触电阻  
初始值..... 50mΩ Max  
测试后..... 100mΩ Max
- 绝缘电阻..... 100MΩ Min at 50VDC
- 耐压..... 50VDC/1 minute
- 拨动力..... 1000g Max
- 拨动行程..... 0.8mm
- 机械寿命..... 5000 cycles
- 电气寿命..... 3000 cycles
- 使用温度..... -40℃~+85℃
- 储存温度..... -40℃~+85℃

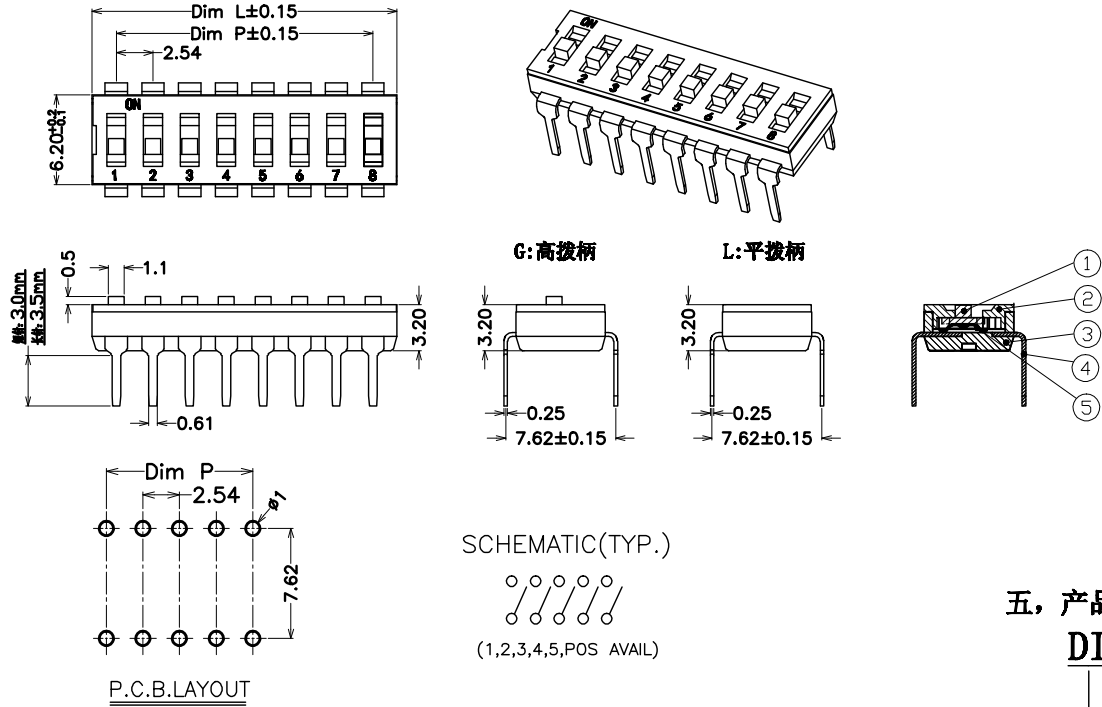

三、焊接:

- 1、在所有操作过程前, 请保持开关在“off位置”。
- 2、波焊: 推荐焊锡温度在250±5℃, 3~5秒钟。
- 3、手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320℃, 焊接时间大约2秒钟。
- 4、清洗过程: 清洗使用超音波方式, 能给与更好效果, 使用蒸汽方式时, 温度不可超过51℃。

四、包装资料:

以上产品皆以IC管或载带形式包装。  
详见包装资料

五、产品订购

DI-XXP-XXX-XXXX → 客户其他要求

- T:贴膜 R:载带包装
- G:高拨柄 L:平拨柄
- L:长脚3.5mm, S—短脚3.0mm
- 位数: 01P~12P
- 产品系列: DI一直插系列开关  
DM一贴片系列开关

尺寸公差:		角度公差:	
X. ±0.5	X'. ±5'	.X ±0.3	.X' ±3'
.XX ±0.1	.XX' ±1'		
绘图类型	AUTO CAD		
比例	1:1	图页	1\1
图框编号	MQM200008		

投影法		品名	DI-XXP	
单位	mm	产品系列	DI系列	
纸张尺寸	A4			

宁波迈科思电子科技有限公司  
NINGBO MAX ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD