

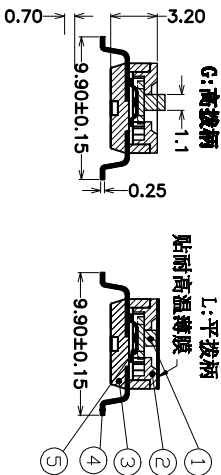
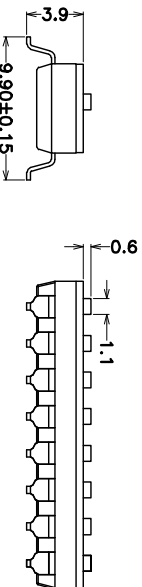

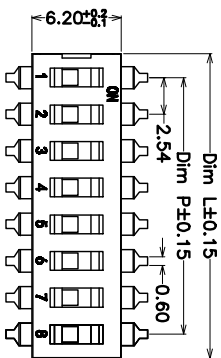



Poles	01P	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	12P
Dim P	---	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	20.86	27.94
Dim L	3.34	5.88	8.42	10.96	13.50	16.04	18.58	21.12	23.66	26.20	31.28



四, 包装资料:
以上产品皆以IC管或载带形式包装。
详见 包装资料

五, 产品订购


DM-XXX-XXX-XXXX

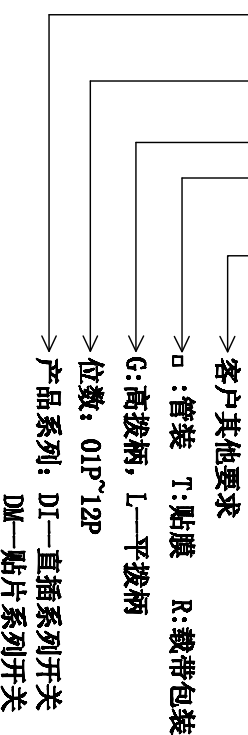

- 一, 材質說明:
- ① 拔柄: 耐高溫工程塑料 UL94V-0 白色
 - ② 上蓋: 耐高溫工程塑料 UL94V-0 黑色
 - ③ 底座: 耐高溫工程塑料 UL94V-0 黑色
 - ④ 端子: 磷青銅, 鍍金
 - ⑤ 触点彈片: 鍍青銅, 鍍金

- 二, 性能說明:
- 額定電流: 25mA, 24VDC
 - 常開狀態下: 100mA, 50VDC
 - 不常開狀態下: 100mA, 50VDC
 - 接觸電阻: 50mΩ Max
 - 初始值: 50mΩ Max
 - 測試后: 100mΩ Max
 - 絕緣電阻: 100MΩ Min at 500VDC
 - 耐壓: 500VDC/1 minute
 - 撥動力: 1000g Max
 - 撥動行程: 0.8mm
 - 機械壽命: 5000 cycles
 - 電氣壽命: 3000 cycles
 - 使用溫度: -40℃~+85℃
 - 儲存溫度: -40℃~+85℃

- 三, 焊接:
- 1、在所有操作過程前, 請保持開關在“off位置”。
 - 2、波焊: 推帶焊接溫度在250±5℃, 3~5秒鐘。
 - 3、手焊: 使用30瓦烙鐵控制溫度在320℃, 焊接時間大約2秒鐘。
 - 4、回流焊: (SMT型) 回流焊最高溫度為260℃, 溫度為240℃時, 最長時間不超過20秒 (如圖)



尺寸公差:

X, .X	±0.5	X, .X	±5°
.XX	±0.3	.XX	±3°
.XXX	±0.1	.XXX	±1°

角度公差:

X, .X	±5°	X, .X	±5°
.XX	±3°	.XX	±1°

繪圖標準	AUTO CAD	圖頁	1\1
圖樣號	MDM2000008		

DM-XXX

DM系列(贴片式开关SMD)

宁波迈科思电子科技有限公司

NINGBO MAX ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD