
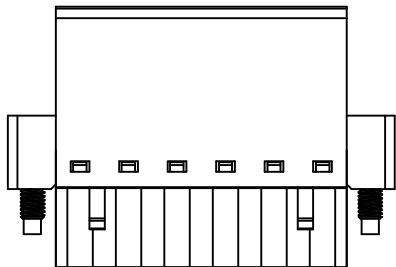



8 7 6 5 4 3 2 1

REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE

NOTE 1:
UL标准 (UL Standard)
 1. 额定电压与电流: 300V/10A
 Rated voltage/Rated current: 300V/10A
 2. 功率耐压: AC1000V/Min
 Withstanding Voltage: AC1000V/Min
 3. 线径范围: 28~12AWG
 Wire range: 28~12AWG
IEC标准 (IEC Standard)
 1. 额定电压与电流: 320V/20A
 Rated voltage/Rated current: 320V/20A
 2. 线径范围: 2.5mm²
 Wire range: 2.5mm²

NOTE 2:
 1. 间距 (Pitch): 5.08mm
 2. 使用温度范围: -40°C~+106°C
 Operating temperature: -40°C~+106°C
 3. 剥线长度: 7~8mm
 Stripping length: 7~8mm
 4. 符合RoHS环保要求
 RoHS Compliance
 5. 额定扭矩: 0.4N.m 3.54 [Lb. in]
 (Rated torque): 0.4N.m 3.54 [Lb. in]
 6. 未标注公差表
 Undimensioned tolerances

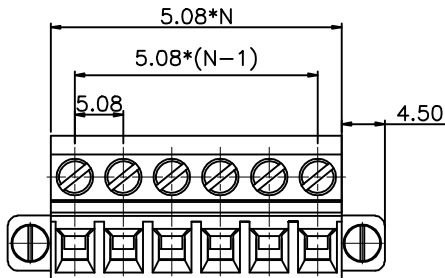

理论尺寸公差 (mm)		实际尺寸公差 (mm)			
Pitch range in mm		Nominal dimension range in mm			
≤6	6 ~ 10	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	> 100
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.30	±0.50
					±1.00
					±1'

订购方式 (HOW TO ORDER)
MX2EDGKCM-5.08 □ □ P □ □ □ □ □ □ □ □

型号 间距 极数 客户型号
 Series No. Pitch Poles Customer Request

颜色 (Color):
 1. 灰色 (Gray) 2. 蓝色 (Blue)
 3. 黑色 (Black) 4. 绿色 (Green)
 5. 橙色 (Orange) 6. 红色 (Red)
 7. 黄色 (Yellow) 8. 白色 (White)
 9. 透明 (Transparent)

4	(Cage) 方盒	(Copper alloy) 铜合金	(Ni plated) 镀镍
3	(Contact) 触点	(Copper alloy) 铜合金	(Ni plated) 镀镍
2	(Screw) 螺丝 M3	(Steel) 钢	(Zn plated) 镀锌
1	(Housing) 罩件	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

PART NO.:	/
APPD:	/
CHKD:	/
DRFT:	/
THIRD ANGLE PROJECTION	

宁波迈科思电子科技有限公司
 NINGBO MAX ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

型号	MX2EDGKCM-5.08-XXP		
系列	MX2EDGKCM-5.08	页码	1/1
图号	MX2EDGKCM508001	比例	1:1

8 7 6 5 4 3 2 1